


C8X

Technische
Daten

HI

Hochentladung Mulde

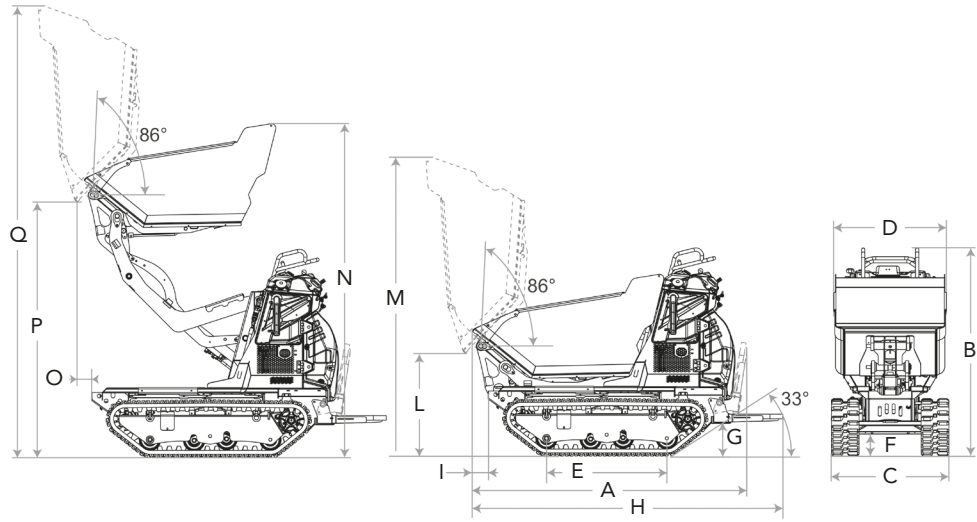

Betriebskapazität	800 kg
SAE gehäuft	0,34 m³
CECE gehäuft	0,32 m³
Plan	0,27 m³
Wasser	0,17 m³
GEWICHT (Kg)	
HONDA	YANMAR
617	640

- A

1781 mm
- B

1347 mm
- C

762 mm
- D

730 mm
- E

780 mm
- F

142 mm
- G

211 mm
- H

2015 mm

I

104 mm

L

665 mm

M

1934 mm

N

2159 mm

O

94 mm

P


1651 mm

Q

2921 mm

HAC

Hochentladung Mulde mit Selbstlader

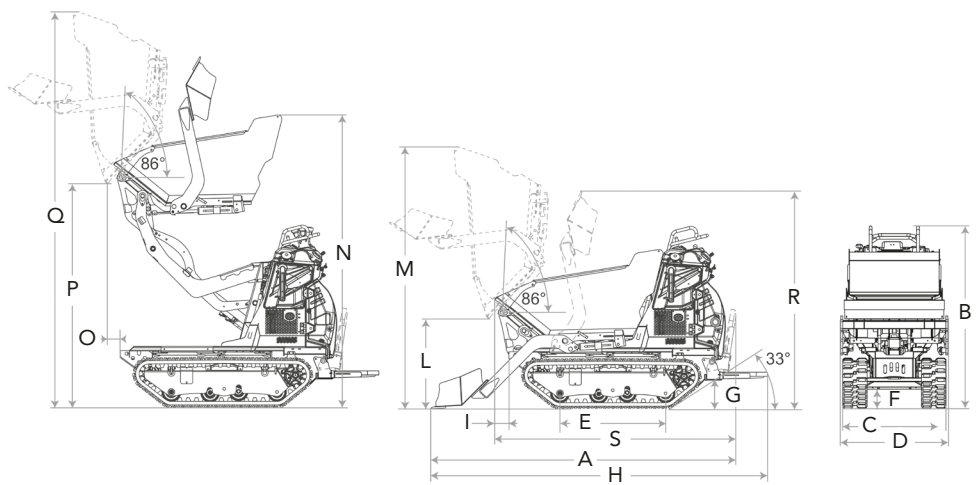

Betriebskapazität	800 kg
SAE gehäuft	0,32 m³
CECE gehäuft	0,30 m³
Plan	0,26 m³
Wasser	0,16 m³
GEWICHT (Kg)	
HONDA	YANMAR
684	707

- A

2254 mm
- B

1347 mm
- C

762 mm
- D

760 mm
- E

780 mm
- F

142 mm
- G

211 mm
- H

2487 mm
- I

104 mm

L

665 mm

M

1934 mm

N

2159 mm

O

94 mm

P

1651 mm

Q

2921 mm

R


1605 mm

S

1781 mm

AC

Front Kipp Mulde mit Selbstlader

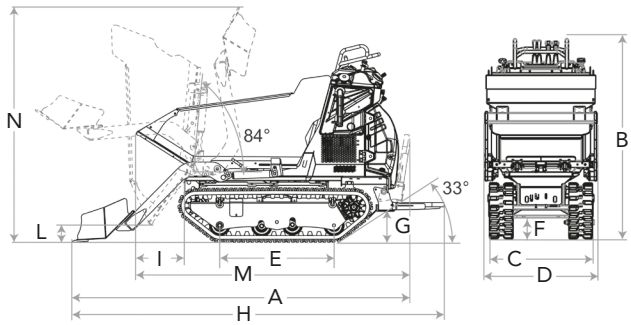

Betriebskapazität	800 kg
SAE gehäuft	0,35 m³
CECE gehäuft	0,32 m³
Plan	0,27 m³
Wasser	0,13 m³
GEWICHT (Kg)	
HONDA	YANMAR
551	574

- A

2308 mm
- B

1347 mm
- C

762 mm
- D

760 mm
- E

780 mm
- F

142 mm
- G

211 mm
- H

2541 mm
- I

332 mm
- L

117 mm
- M

1872 mm
- N

1602 mm

C8X

Technische
Spezifikationen

MOTOR		C8X - 800	
Hertsteler-Typ		Honda GX 390	Yanmar L100V
Kraftstoff		Benzin	Diesel
Zylinderanzahl		1	
Hubraum (cm³)		389 cm³	435 cm³
Leistung		11,7 Hp@3600 rpm	9 Hp@3200 rpm
Kühlung		Luft	
Startsystem		Elektrostart	
Emissionen		Stage V - Epa Tier 4	
GETRIEBE			
Zahnradpumpe		n° 3 (47 lt/min) 210 bar	
Fahrmotoren Heavy Duty		Heavy duty - Schwerlastbetrieb	
HYDRAULIKANLAGE			
Zahnradpumpe mit Standarddurchfluss		n° 1 x (17 lt/min) 130 bar	
Ausgang AUX Hyd		1 Opt	
FAHRGESTELL			
Kettenbreite		180 mm	
Kettentyp		Long life Cormidi	
Kettenspannung		Feder + Einstellschraube	
Laufrollen		Schwingend mit dauerhafter Schmierung	
AUSSTATTUNG			
Spezialaufkleber, säurebeständig		Serie	
Alarmglocke für Temperatur		Serie	
Spezialkette Long Life, vibrationsfrei „TVL-System“		Serie	
Motorhaube mit Schalldämpfer		Serie	
Betribstunden Zähler		Serie	
Automatische Temperaturregelung Motorraum „VCT System“		Serie	
Automatische Steigungsgeschwindigkeitsregelung „CVD-System“		Serie	
Feststellbremse mit zwei Kolben		Serie	
Hebehaken der Maschine „Heben und Transportsicherung“		Serie	
Inclintech Cockpit (Neigungskontrolle) LCD-Anzeige		Serie	
Klappbare, gefederte Trittplattform für Bediener		Serie	
Manuelle, luftdichte Tür		Serie	
Hydraulikölkühler mit automatisch zuschaltendem Elektrolüfter		Serie	
Räder und Laufrollen aus vergüteter Speziallegierung		Serie	
Sicherheitshalterungen Wagenheber		Serie	
Ausgang AUX Hyd		Opzional	
LEISTUNGSDATEN			
Geschwindigkeit (2-Gang)		0 - 4,5 Km/h	
Tragfähigkeit		800 kg	
Maximale Steigfähigkeit im Vorwärtsgang (entladen)		67%----(38°)	
Maximal zulässige Seitenneigung (entladen)		55%----(31°)	
Bodendruck (entladen)		0,2 kg/cm²	
Maximale Steigfähigkeit im Vorwärtsgang (beladen)*		26%----(15°)	
Maximal zulässige Seitenneigung (beladen)*		35%----(20°)	
Bodendruck (beladen)		0,47 kg/cm²	

* Um den genauen Wert deiner Maschine zu ermitteln, konsultiere bitte das mitgelieferte Benutzerhandbuch und überprüfe die genaue Übereinstimmung des Modells.
Die in der Tabelle angegebenen Werte sind unter Lastbedingungen um 25 % reduziert, als zusätzlicher Sicherheitskoeffizient.

CORMIDI

Srl

🇮🇹 Via Fonte, 342 | Roccadaspide (SA) | Italy
ph. +39 0828 943688 | fax +39 0828 943963
info@cormidi.com | www.cormidi.com

Cormidi factory cormidi_factory_official @Cormidifactory Cormidi Official Channel

🇺🇸 292 Roosevelt dr. | Seeymour CT 06483 | USA
ph. +1 (203) 846 6120
office@cormidiusa.com

DEU



C8X

C8X

SICHER UND STARK
Geringer Verbrauch, außergewöhnliche Lebensdauer der Ketten, lange Maschinenlebensdauer und hohe Leistung.



- 1 BATTERIESCHALTER UNTER DER MOTORHAUBE
- 2 ERHÖHTER RAUM ÜBER DEM TANK
- 3 MOTORHAUBE MIT SEITLICHER OFFNUNG Bessere Zugänglichkeit für Inspektion und tägliche Wartung.
- 4 TANK UNTER DEM BEDIENFELD
- 5 LUFTFILTER MIT DOPPELTER PATRONE Bessere Luftqualität Längere Intervalle zwischen den Filterwechseln
- 6 NEUER STROMREGELER

ZUGHÄKEN UND SCHUTZBÜGEL
Neben 2 Zugpunkten ist die Maschine mit 4 zugelassenen Hebe-
punkten ausgestattet, um die
Maschinen überall sicher zu posi-
tionieren.

SICHERHEITSHALTERUNGEN
Die C7X ist mit allen zugelassenen und zertifizierten Sicher-
heitsvorrichtungen ausstat-
tet, wodurch sie zu den sichersten
Maschinen auf dem Weltmarkt
zählt.




- A SCHUTZRINGE FÜR BEDIENHEBEL
 - B GROßER HALTERING
 - C FESTSTELLBREMSE
 - D FAHRHEBEL
 - E GETRIEBEHEBEL erster und zweiter Gang
 - F STARTERHEBEL Honda Motor
 - G GASHEBEL
 - H BEDIENHEBEL FÜR ANBAUGERÄTE
 - I NEIGUNGSMESSER
- Neue Richtlinie EN474 2022**
Das digitale Neigungsmesser zeigt an:
•Längsneigung
•Seitenneigung
•Batteriestatus

KLAPPBARES TRETBOARD
Das klappbare Tretboard redu-
ziert die Gesamtabmessungen
der Maschine.

SCHWENKROLLEN UND HAKEN
Schwenkrollen sind ein Haupt-
merkmal der Cormidi-Unterwa-
gen. Sie bieten der Maschine hohe
Stabilität und Traktion unter al-
len Bedingungen und sorgen für
lange Lebensdauer der Ketten.

C8X Technische Daten


RI Front Kippmulde

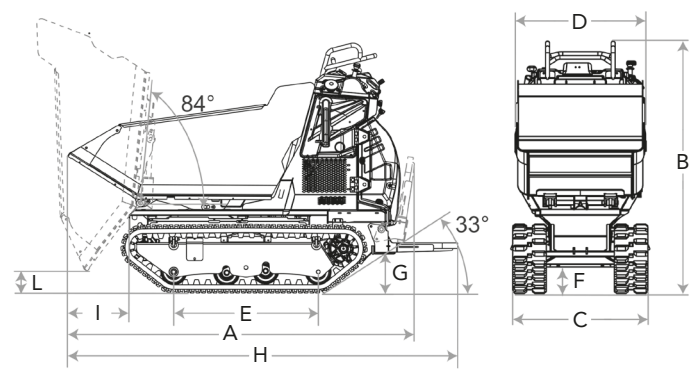

Betriebskapazität	800 kg
SAE gehäuft	0,37 m³
CECE gehäuft	0,34 m³
Plan	0,29 m³
Wasser	0,14 m³
GEWICHT (Kg)	
HONDA	YANMAR
485	508

- A 1872 mm
- B 1347 mm
- C 762 mm
- D 730 mm
- E 780 mm
- F 142 mm
- G 211 mm
- H 2105 mm
- I 332 mm
- L 117 mm


RIA Landwirtschaftlicher Mulde mit Klappbare Seitenwände

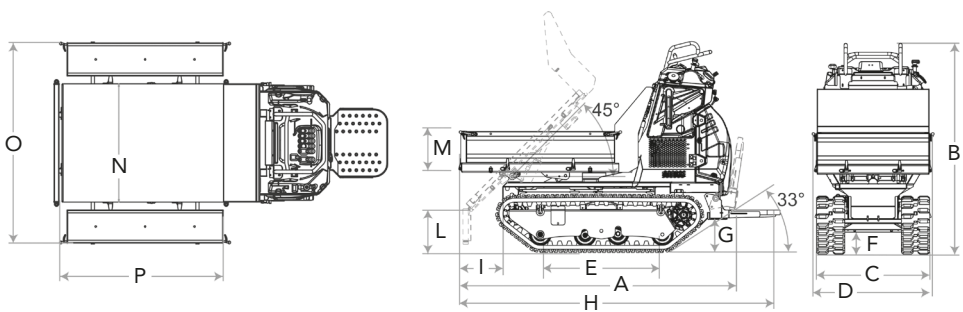

Betriebskapazität	800 kg
SAE gehäuft	0,21 m³
CECE gehäuft	0,18 m³
Plan	0,13 m³
GEWICHT (Kg)	
HONDA	YANMAR
495	518

- A 1751 mm
- B 1347 mm
- C 762 mm
- D 780 mm
- E 780 mm
- F 142 mm
- G 211 mm
- H 1995 mm
- I 280 mm
- L 315 mm
- M 261 mm
- N 716 mm
- O 1213 mm
- P 980 mm

BE Betonmischer (optional)

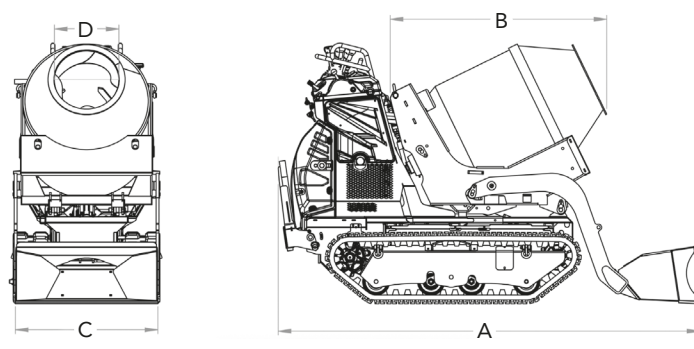

Betriebskapazität	800 kg
Bruttokapazität	250 L
Nettokapazität	160-180 L
GEWICHT (Kg)	
HONDA	YANMAR
658	681

- A 2189 mm
- B 1124 mm
- C 740 mm
- D 340 mm